
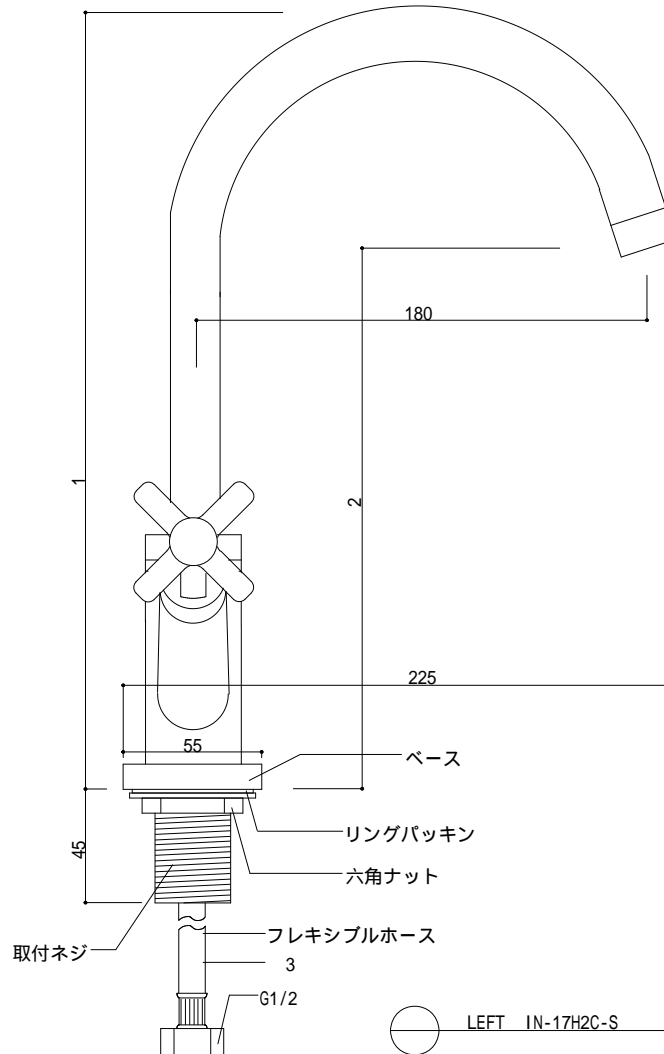




《注意》 ・水栓取付可能な孔径は 30～38mmに対応しております。 ・フレキシブルホースが緩んでいる場合、水漏れの原因となります。施工の際、締め具合を確認下さい。

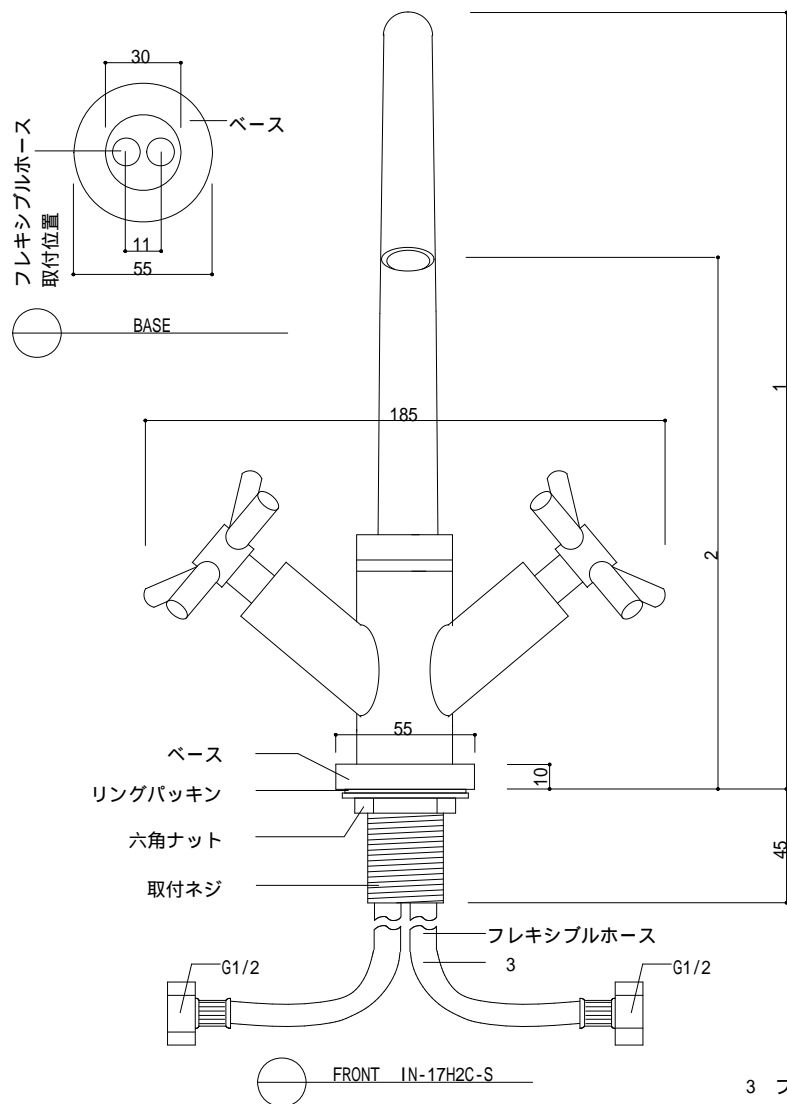

3 フレキシブルホース 単体：445mm/接続時（ベース下端からの出寸法）：560mm

水栓延長管を接続することにより左図のベース下端から+145mm延長することが可能です。

- 1 単体：310mm/延長：455mm
- 2 単体：215mm/延長：360mm

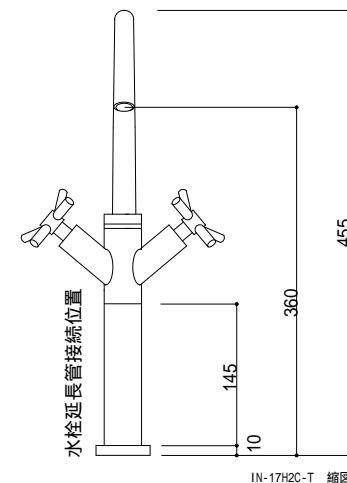

セット内訳

本体	: IN-17H2C	1ヶ
ベース	:	1ヶ
リングパッキン	:	1ヶ
取付ネジ	:	1ヶ
六角ナット	:	1ヶ
水栓延長管	: L=150mm	1ヶ
フレキシブルホース	: L=605mm	2ヶ

品 名

IN-17H2C-S/IN-17H2C-T

株式会社アルポス

平成18年11月28日

作図

吉田